SOKAK LAMBASI SERİSİ
STREET LIGHTING SERIES
GTD-S-150S

GTD-S-150S85 GTD-S-150S100 GTD-S-150S110
GTD-S-150S125 GTD-S-150S150



IP 66 IK 10 RoHS TSE

Teknik Özellikler - Technicial Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-S-150S85	85	11475	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S100	100	13500	3000-6500	6,7	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S110	110	14850	3000-6500	6,7	295*620*152	7,4	670*335*190
GTD-S-150S125	125	16875	3000-6500	6,8	295*620*152	7,3	670*335*190
GTD-S-150S150	150	20250	3000-6500	6,8	295*620*152	7,4	670*335*190

Opsiyonlar - Options


Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Scope of Application



Teknik Çizim - Technical Drawing

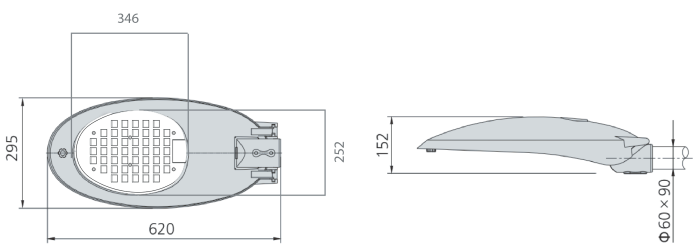

Fotometrik Veri - Photometric Data

