

PARK- BAHÇE SERİSİ

PARK - GARDEN SERIES

GTD-32S



GTD-32S40

GTD-32S60

GTD-32S80

GTD-32S100



TR


- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

EN


- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90°)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

UYGULAMA ALANLARI


Field of applications



Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-32S40	40	6200	4000-6500	10,3	562*562*255	11,0	570*570*300
GTD-32S60	60	9300	4000-6500	10,3	562*562*255	11,0	570*570*300
GTD-32S80	80	12400	4000-6500	11,0	562*562*255	11,7	570*570*300
GTD-32S100	100	15500	4000-6500	11,0	562*562*255	11,7	570*570*300



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

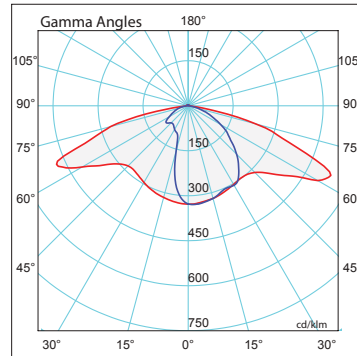

180.0 — 0.0 :100.00%
270.0 — 90.0

