

**GTD-150M120/GTD-150M140/GTD-150M160
GTD-150M180/GTD-150M200**


- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
 - IP66
 - Mükemmel termal performans
 - Ömür: >50000 saat, PF: >95%
 - 90° ayarlanabilir montaj açısı
 - Montaj yüksekliği: 4-12m - Üst veya yan montaj çapı Ø60
- Uygulama alanları: Cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, okul, hastane, kamu binaları and fabrika çevreleri

- Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-12m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-150M120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M140	140	230V - 50HZ	21000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M160	160	230V - 50HZ	24000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780
GTD-150M200	200	230V - 50HZ	30000	3000-6500 K	870X380X210	12	15	360	780

WHITE

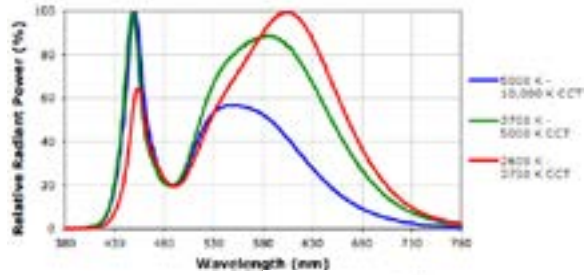

COLOR

