

GTD-08P30/GTD-08P60/GTD-08P90 GTD-08P120

- Ürün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- IP67
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%

Uygulama alanları: açık depolar, açık otoparklar, açık spor salonları, hava alanları, bina cepheleri, meydanlar, stadyumlar, şantiyeler, fabrika ve atölyeler


- Die-cast aluminium
- IP67
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-08P30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	450X250X150	6	7	1955	3970
GTD-08P60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	450X250X150	6.2	7.2	1955	3970
GTD-08P90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	450X250X150	6.5	7.5	1955	3970
GTD-08P120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	450X250X150	7	8	1955	3970

WHITE

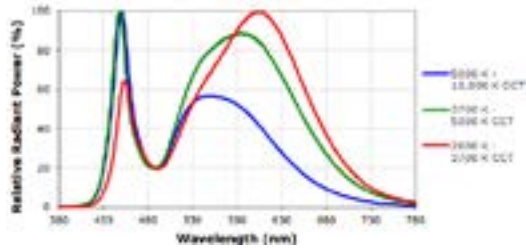

COLOR

