

GTI-SU45A/GTI-SU36A/GTI-SU36B/GTI-SU36A1/GTI-SU18A/GTI-SU9A

- Ürün gövdesi; alüminyum+dkp
- Hafif, kompakt dizayn
- IP 54
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%




Uygulama alanları: Oteller, sergi salonları, alışveriş merkezleri, süpermarketler, mağazalar, resmi daireler ve diğer kapalı alanlar

- Body: aluminium+dkp sheet
- Easy and compact design
- IP 54
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-SU45A	45	230V - 50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x60	4.1	4.5	1595	3220
GTI-SU36A	36	230V - 50HZ	5400	3000-6000 K	560x560x60	3.6	4.1	1940	2180
GTI-SU36B	36	230V - 50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x60	4.1	4.5	1595	3220
GTI-SU36A1	36	230V - 50HZ	5400	3000-6000K	280X1020X60	4.1	4.5	1940	2180
GTI-SU18A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	280x560x60	2.5	3	3190	6440
GTI-SU9A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x60	1.5	2	6380	12880

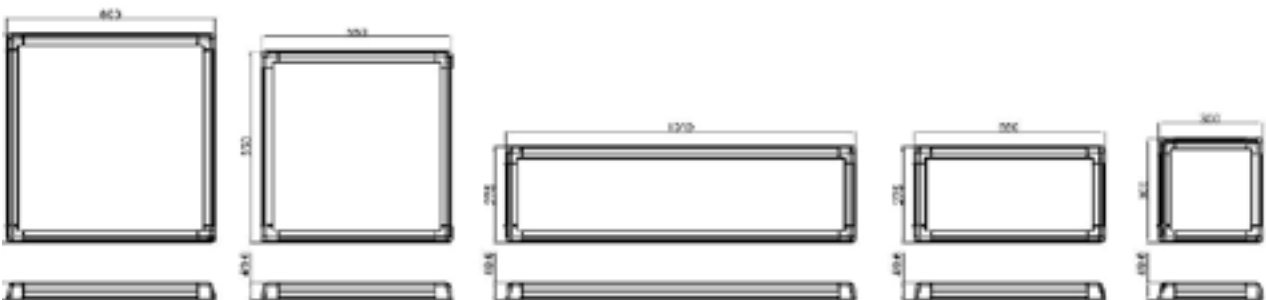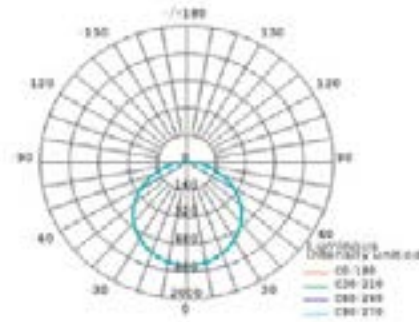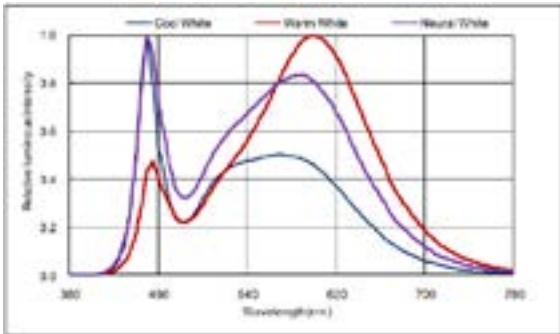

GTI-SU45A/GTI-SU36B

GTI-SU36A

GTI-SU36A1

GTI-SU18A

GTI-SU9A