

**GTI-AP45A/GTI-AP36A/GTI-AP18AS/GTI-AP18A
GTI-AP9A**

- Ürün gövdesi; alüminyum+dkp
- Hafif, kompakt dizayn
- IP 54
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%

Uygulama alanları: Oteller, sergi salonları, alışveriş merkezleri, süpermarketler, mağazalar, resmi daireler ve diğer kapalı alanlar





- Body: aluminium+dkp sheet
- Easy and compact design
- IP 54
- Life: >50000 h
- PF: 95%


Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas




Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-AP45A	45	230V - 50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x78	4	4.4	1072	2180
GTI-AP36A	36	230V - 50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x78	4	4.4	1072	2180
GTI-AP18AS	24	230V - 50HZ	3600	3000-6000 K	410x410x78	3.2	3.6	1072	2180
GTI-AP18A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	307x615x78	2.7	3.2	2144	4360
GTI-AP9A	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x70	1.3	1.7	4288	8720

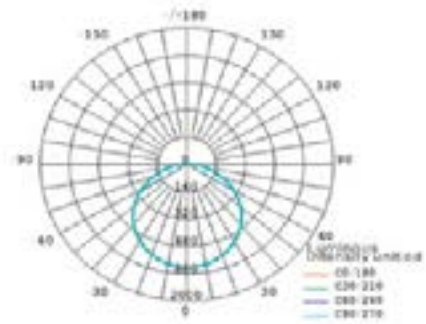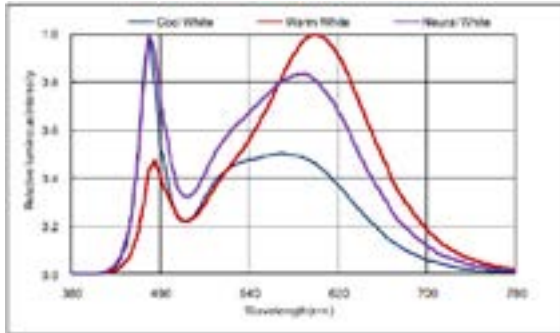

GTI-AP45A/GTI-AP36A



GTI-AP18A



GTI-AP18AS



GTI-AP9A

çerçeve montaj şekli

