

GTI-ET50/GTI-ET36/GTI-ET18-60 GTI-ET18

- Ürün gövdesi; alüminyum
- Hafif, compact dizayn
- IP 54
- Ömür: >50000 saat
- PF: >95%




Uygulama alanları: Alışveriş merkezleri, süpermarketler, mağazalar, depolar, fabrika ve atölyeler, okullar, hava alanları, otoparklar

- Body: aluminium
- Easy and compact design
- IP 54
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Shopping malls, supermarkets, multiple shops, yards, airports, factory and ateliers, schools, car parks



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-ET50	45	230V - 50HZ	6750	3000-6000 K	1250x105x52	1.9	2.2	4799	9745
GTI-ET36	30	230V - 50HZ	4500	3000-6000 K	850x105x52	1.3	1.6	7058	14331
GTI-ET18	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	450x105x52	0.75	2	13330	22140
GTI-ET18-60	15	230V - 50HZ	2250	3000-6000 K	650x105x52	1.1	1.3	9230	18740

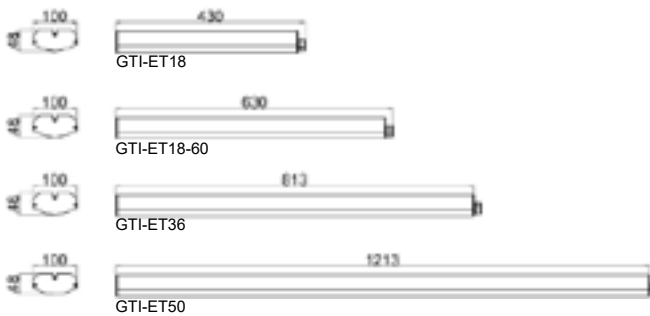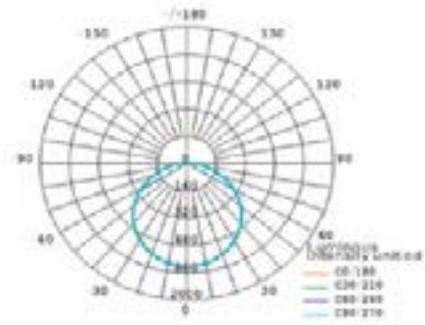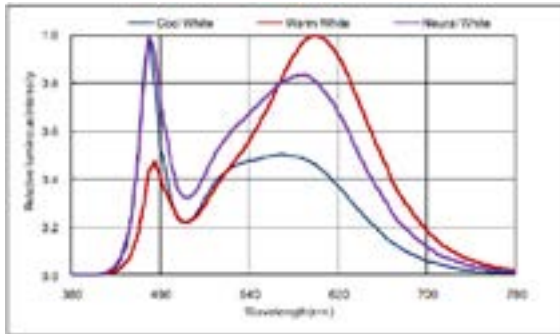

Sıva üstü montaj/ surface mounting



kablo tavasına montaj/ cable duct mounting

