

GTD-30M70/GTD-30M90/GTD-30M110 GTD-30M120


- أساس المنتج ،حقن الألمنيوم
- IP66
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة , PF: >95%
- قادر على التعديل بنسبة ٩٠ درجة
- ارتفاع التركيب: ٤-١٢ متر. محيط العمود ٦٠
- مجالات التطبيق: الشوارع والأزقة ،المنتزهات والحدائق ،المدارس ،المشافي ،المباني العامة وبيئة المصنع.

- Die-cast aluminium
 - IP66
 - Excellent thermal performance
 - Life: >50000 h, PF: 95%
 - Angle can be adjustable (90°)
 - Assembling height: 4-10m - Top or side fitting Ø60
- Field of applications: Roads and streets, park-gardens, school, hospital, public buildings and factory environments



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوير (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الإجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-30M70	70	230V - 50HZ	10500	3000-6500 K	835X335X155	10.5	11.5	518	1176
GTD-30M90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	835X335X155	10.5	11.5	518	1176
GTD-30M110	110	230V - 50HZ	16500	3000-6500 K	835X335X155	10.7	11.7	518	1176
GTD-30M125	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	835X335X155	10.8	11.8	518	1176

WHITE

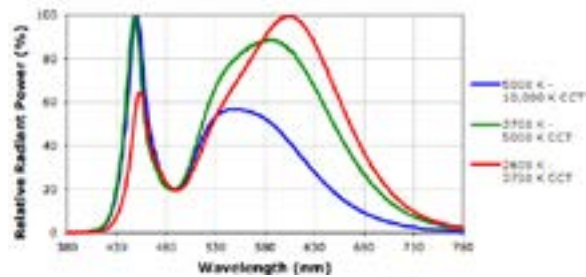

COLOR

