

GTD-08P30/GTD-08P60/GTD-08P90 GTD-08P120

- أساس المنتج ،حقن الالمنيوم
- IP67
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من ٥٠٠٠٠
- PF: >95%

مجالات التطبيق: مستودعات مفتوحة ،مواقف مفتوحة ، صالات الرياضة المفتوحة ،
المطارات ، واجهات المباني ، الميادين ، الملاعب ، مواقع البناء ، المصانع. وورشات العمل.


- Die-cast aluminium
- IP67
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوير (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-08P30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	450X250X150	6	7	1955	3970
GTD-08P60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	450X250X150	6.2	7.2	1955	3970
GTD-08P90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	450X250X150	6.5	7.5	1955	3970
GTD-08P120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	450X250X150	7	8	1955	3970

WHITE

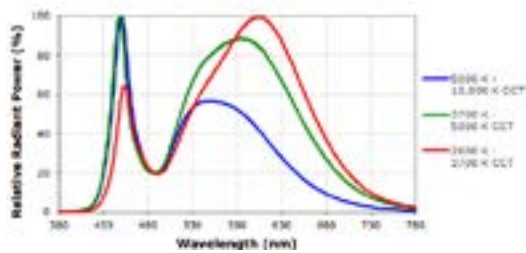

COLOR

