

GTD-120SP30/GTD-120SP40/GTD-120SP60

- أساس المنتج ،حقن الالمنيوم
- IP66
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من ٥٠٠٠٠
- PF: >95%

مجالات التطبيق: مستودعات مفتوحة ،مواقف مفتوحة ، صالات الرياضة المفتوحة ، المطارات ، واجهات المباني ، الميادين ، الملاعب ، مواقع البناء ، المصانع ، وورشات العمل.


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوير (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-120SP30	30	230V - 50HZ	4500	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652
GTD-120SP40	40	230V - 50HZ	6000	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652
GTD-120SP60	60	230V - 50HZ	9000	3000-6500 K	510X300X135	6.7	7.2	1292	2652

WHITE

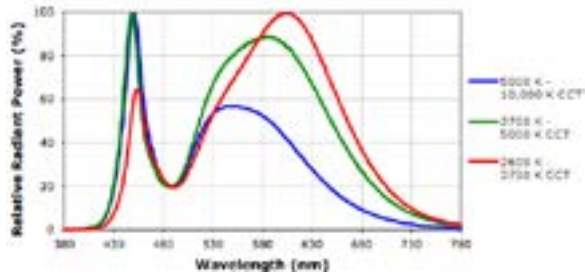

COLOR

