

GTI-SU45A/GTI-SU36A/GTI-SU36B/GTI-SU36A1 GTI-SU18A/GTI-SU9A



- أساس المنيج : ألمنيوم + د ك ب
- خفيف الوزن ، تصميم مضغوط
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة
- PF: >95%, IP54
- مجالات التطبيق : الفنادق ، قاعات العرض، مراكز التسوق ، السوبر ماركت ، المخازن ، المكاتب الرسمية ومناطق داخلية أخرى .

- Body: aluminium+dkp sheet
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%, IP54


Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-SU45A	45	230V-50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x60	4.1	4.5	1595	3220
GTI-SU36A	36	230V-50HZ	5400	3000-6000 K	560x560x60	3.6	4.1	1940	2180
GTI-SU36B	36	230V-50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x60	4.1	4.5	1595	3220
GTI-SU36A1	36	230V-50HZ	5400	3000-6000K	280X1020X60	4.1	4.5	1940	2180
GTI-SU18A	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	280x560x60	2.5	3	3190	6440
GTI-SU9A	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x60	1.5	2	6380	12880

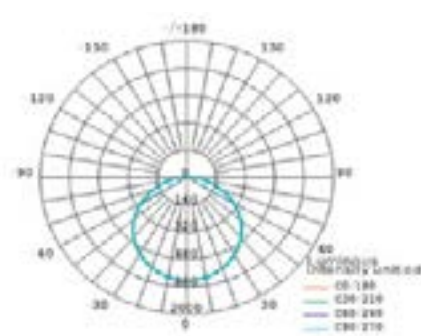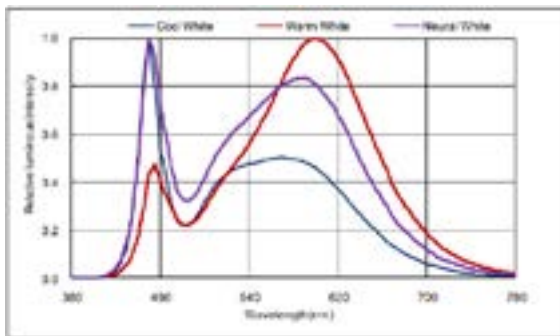


GTI-SU45A/GTI-SU36B




GTI-SU36A



GTI-SU36A1



GTI-SU18A



GTI-SU9A