

GTI-CP45A/GTI-CP36A/GTI-CP18A GTI-CP9A

- أساس المنيج : ألومنيوم + د ك ب
- خفيف الوزن ، تصميم مضغوط
- أداء حراري ممتاز
- عمر أكثر من 50000 ساعة
- PF: >95%, IP54
- مجالات التطبيق : الفنادق ، قاعات العرض، مراكز التسوق ، السوبر ماركت ، المخازن ، المكاتب الرسمية ومناطق داخلية أخرى .





- Body: aluminium+dkp sheet
- Easy and compact design
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95% , IP54

Field of applications: Hotels, exhibition halls, shopping malls, supermarkets, multiple shops, elevator room and other public lighting areas



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTI-CP45A	45	230V-50HZ	6750	3000-6000 K	615x615x78	4.4	4.8	1072	2180
GTI-CP36A	36	230V-50HZ	5400	3000-6000 K	615x615x78	4.4	4.8	1072	2180
GTI-CP18A	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	280x560x78	3	3.4	2144	4360
GTI-CP9A	15	230V-50HZ	2250	3000-6000 K	307x307x78	1.5	2	4288	8720

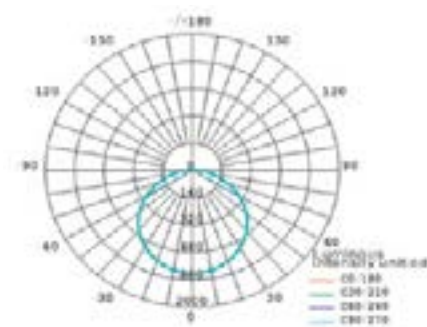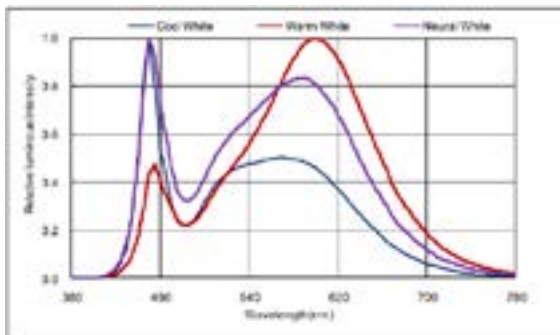

GTI-CP45A/GTI-CP36A



GTI-CP18A



GTI-CP9A

