

GTD-01ED90/GTD-01ED120

أساس المنتج ، حقن الألمنيوم .

أداء حراري ممتاز .

عمر أكثر من ٥٠٠٠٠ .

PF: >95%

مجالات التطبيق: مستودعات ، صالات الرياضة ، المطارات ، المصانع وورشات العمل ، مراكز التسوق ، المخازن ، المطابخ الصناعية .

• Die-cast aluminium

• Excellent thermal performance

• Life: >50000 h


• PF: 95%

Field of applications: Yards, sport halls, airports, factory and ateliers, shopping malls, shops, industrial kitchens



الموديل	القوة (W)	الجهد	التجوييف (lm)	حرارة اللون	مقاس المربع (mm)	الوزن المفتوح (kg)	الوزن الأجمالي (kg)	20" الحاوية	40" الحاوية
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-01ED90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	340X340X170	6.5	8	1679	3409
GTD-01ED120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	340X340X170	7	8.5	1679	3409
GTD-01ED150	150	230V - 50HZ	22500	3000-6500 K	340X340X170	7.3	8.8	1679	3409
GTD-01ED180	180	230V - 50HZ	27000	3000-6500 K	340X340X170	7.5	9	1679	3409

WHITE

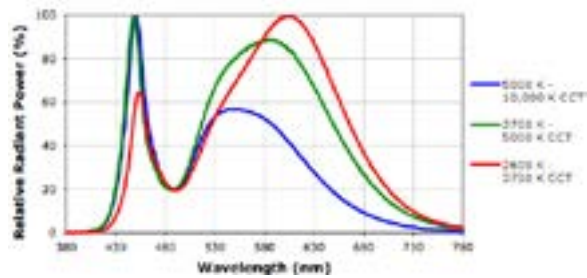

COLOR

