

GTD-08P90/GTD-08P100 GTD-08P120

Алюминиевое инъекционное литье
Холодильник Алюминиевая экструзия
Оптическая система: Диффузор из рефлекторной линзы анодированного алюминия и закрепленное стекло
Поверхность: Механическая и химическая антикоррозийная, устойчивый на ультра фиолетовые лучи
PF: >95
Жизнь: >100000 h
IP 67


- Die-cast aluminium
- IP66
- Excellent thermal performance
- Life: >50000 h
- PF: 95%

Field of applications: Yards, parking lots, sport halls, airports, facades, squares, stadiums, building sites, factory and ateliers



Model	Güç (W)	Giriş Voltajı	Lümen (lm)	Renk Sıcaklığı	Kutu Ölçüsü (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)	20" Konteyner	40" Konteyner
Model	Power (W)	Input Vol.	Lumen (lm)	Color Temperatures	Packing Size (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	20" Container	40" Container
GTD-08P90	90	230V - 50HZ	13500	3000-6500 K	450X250X150	6.2	7.2	1955	3970
GTD-08P100	100	230V - 50HZ	15000	3000-6500 K	450X250X150	6.5	7.5	1955	3970
GTD-08P120	120	230V - 50HZ	18000	3000-6500 K	450X250X150	7	8	1955	3970

WHITE

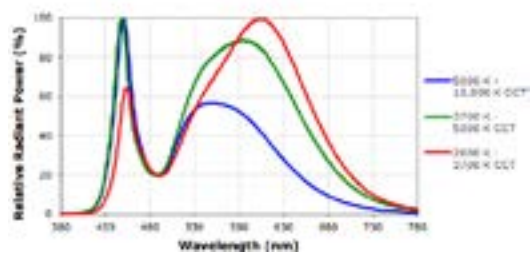

COLOR

