

PARK BAHÇE SERİSİ

PARK GARDEN SERIES

GTD-PB03



GTD-PB03-30

GTD-PB03-40

GTD-PB03-50



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB03-30	30	4050	3000-6500	6,5	Ø 725 * 600	7,2	740*740*615
GTD-PB03-40	40	5400	3000-6500	6,5	Ø 725 * 600	7,2	740*740*615
GTD-PB03-50	50	6750	3000-6500	6,5	Ø 725 * 600	7,2	740*740*615

Opsiyonlar - Options


Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Scope of Application



Teknik Çizim - Technical Drawing

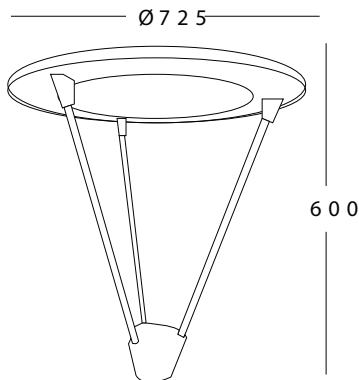

Fotometrik Veri - Photometric Data

