

PARK BAHÇE AYDINLATMA SERİSİ

PARK GARDEN LIGHTING SERIES

GTD-05PB

GTD-05PB-45

GTD-05PB-60

GTD-05PB-90



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >90
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >90
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB05-45	45	6075-6525	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300
GTD-PB05-60	60	8100-8700	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300
GTD-PB05-90	90	12150-13050	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300


Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Filed of Application



Teknik Çizim - Technical Drawing

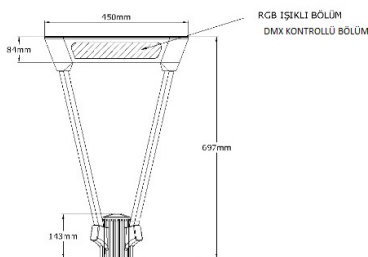

Armatürün ana gövde kısmında isteğe bağlı RGB aydınlatması ya da Dmx kontrolü
Optional RGB lighting or DMX control on the main body part of the luminaire

Fotometrik Veri - Photometric Data

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

