

YÜKSEK TAVAN SERİSİ HIGH BAY SERIES



GTD-ED05 (Montaj aparatı seçenekleri mevcuttur)

GTD-ED05-125 / GTD-ED05-150 / GTD-ED05-200

GTD-ED05-250



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

| Ürün Kodu Product Code | Güç Power (W) | Işık Akısı Lumen (lm) | Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k) | Ürün Ağırlık Product Weight (kg) | Ürün Ebatları Product Sizes (mm) | Brüt Ağırlık Gross Weight (kg) | Kutu Ebatları Package Sizes (mm) |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| GTD-ED05-125 | 125 | 16875 | 3000-6500 | 10,5 | 292*485*98 | 4,2 | 450*450*82 |
| GTD-ED05-150 | 150 | 20250 | 3000-6500 | 10,6 | 292*485*98 | 4,2 | 450*450*82 |
| GTD-ED05-200 | 200 | 27000 | 3000-6500 | 10,8 | 292*485*98 | 4,4 | 450*450*82 |
| GTD-ED05-250 | 250 | 33750 | 3000-6500 | 11,0 | 292*485*98 | 4,4 | 450*450*82 |

Opsiyonlar - Options


Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Scope of Application



Teknik Çizim - Technical Drawing

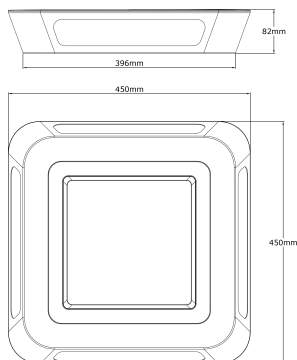

Fotometrik Veri - Photometric Data

