

PROJEKTÖR SERİSİ PROJECTOR SERIES GTD-P03



GTD-PB03-250 GTD-PB03-300 GTD-PB03-350

GTD-PB03-400 GTD-PB03-500 GTD-PB03-600



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty


Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB03-250	250	33750	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-300	300	40500	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-350	350	47250	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-400	400	54000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-500	500	67500	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220
GTD-PB03-600	600	81000	3000-6500	13,0	390*490*200	14	410*510*220

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing

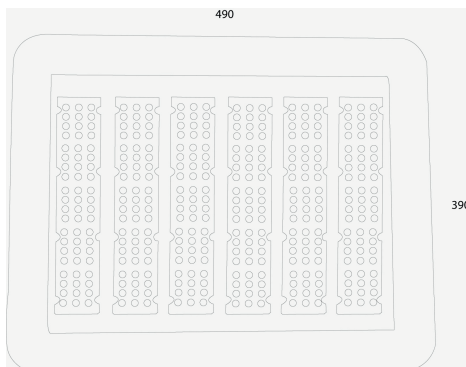

Uygulama Alanları - Scope of Application



ŞEHİR İÇİ
YOLLAR



MEYDANLAR



BİNA ÇEVRESİ



PARKLAR



AÇIK
OTOPARKLAR

Fotometrik Veri - Photometric Data

