

PARK BAHÇE SERİSİ

PARK GARDEN SERIES

GTD-PB05



GTD-PB05-45

GTD-PB05-60

GTD-PB05-90



Teknik Özellikler - Technical Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 ° ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.
- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °)
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty


Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-PB05-45	45	6075	3000-6500	10,3	450*396*82	11,0	570*570*300
GTD-PB05-60	60	8100	3000-6500	10,3	450*396*82	11,0	570*570*300
GTD-PB05-90	90	12150	3000-6500	11,0	450*396*82	11,7	570*570*300

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)

Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Teknik Çizim - Technical Drawing

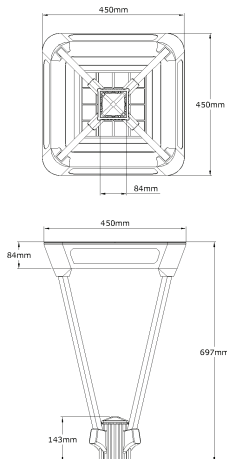

Uygulama Alanları - Scope of Application



Fotometrik Veri - Photometric Data

