LİCON
ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

CADDE AYDINLATMA SERİSİ

STREET LIGHTING SERIES

GTD-05S

GTD-05S-80 | GTD-05S-100 | GTD-05S-120 | GTD-05S-125 | GTD-05S-180

IP 66 | IK 10 | RoHS | TSE

Teknik Özellikler - Technicial Specifications

- Ürünün gövdesi; alüminyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50.000 saat, PF: >95%
- 90 °-180 ° (+ -10°) ayarlanabilir montaj açısı
- Giriş gerilimi : 220-240V Frekans: 50-60 Hz
- 4kV parafudr
- Renksel ger. ind. (CRI): >70
- Güç faktörü: >0,95
- 3 yıl garanti.

- Die-cast aluminium
- Excelant thermal performance
- Life: >50.000 h, PF:>95%
- Angle can be adjustable (90 °-180 ° (+ -10°))
- Input voltage: 220-240V Frequency: 50-60 Hz
- 4kV surge arrester
- Colour Ren. In(CRI): >70
- Power Fac. :>0,95
- 3 year warranty

Ürün Kodu Product Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Lumen (lm)	Renk Sıcaklığı Color Temperatures (k)	Ürün Ağırlık Product Weight (kg)	Ürün Ebatları Product Sizes (mm)	Brüt Ağırlık Gross Weight (kg)	Kutu Ebatları Package Sizes (mm)
GTD-05S-80	80	10800	3000-6500	8,5	590*650*440	9	600*660*450
GTD-05S-100	100	13500	3000-6500	8,5	590*650*440	9	600*660*450
GTD-05S-120	120	16200	3000-6500	8,5	590*650*440	9	600*660*450
GTD-05S-125	125	16875	3000-6500	8,5	590*650*440	9	600*660*450
GTD-05S-180	180	24300	3000-6500	8,5	590*650*440	9	600*660*450

Opsiyonlar - Options

Acil Durum Kiti: Var (1-3 saat)
Emergency Kit: Yes (1-3 hours)
Dimleme Protokolü : Uygun
Dimming Protocol: Available

Uygulama Alanları - Filed of Application

Teknik Çizim - Technical Drawing

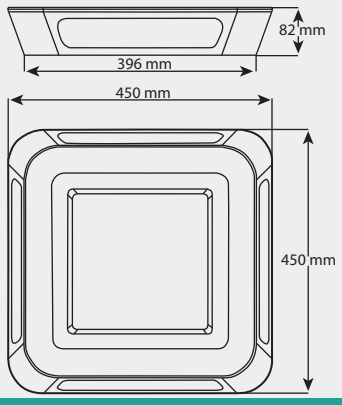
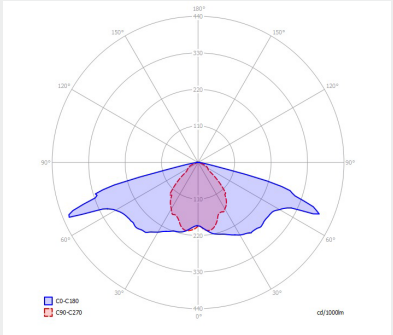
Fotometrik Veri - Photometric Data